



ScanAgent

ANNO 1977

CLEAN SYSTEM

SYSTEMMÅTTER



Vi har fremstillet og distribueret systemmåtter i over 10 år. Takket være klart definerede mål, produkter af høj kvalitet og kundernes loyalitet har vi i de sidste år opnået en position som markedsleder. På det nuværende tidspunkt er vi den største producent af aluminiumsmåtter på det polske marked. Vores aluminiumsmåtter er i brug i de største indkøbscentre, kontorbygninger, lufthavne, badelande, hoteller og lejlighedskomplekser i over 20 lande.

MONTAGEMETODER

RILLERAMME

Rillerammer er fremstillet af aluminiumsvinkler i form af bogstavet L. De skal monteres således, at den øvre kant ligger på samme niveau som gulvets overflade, og den nedre kant støder til rillens overflade.

Rammens højde: 15 mm, 20 mm and 25 mm.

Størrelser: efter ordre.




UDJÆVNINGSPROFIL

Udjævningsprofiler er tilgængelige i to højder. Rammen skal anbringes på måtten sådan, at dennes overfalde støder til underlaget.

Rammekantens højde: 12 mm and 18 mm.

Størrelser: efter ordre.

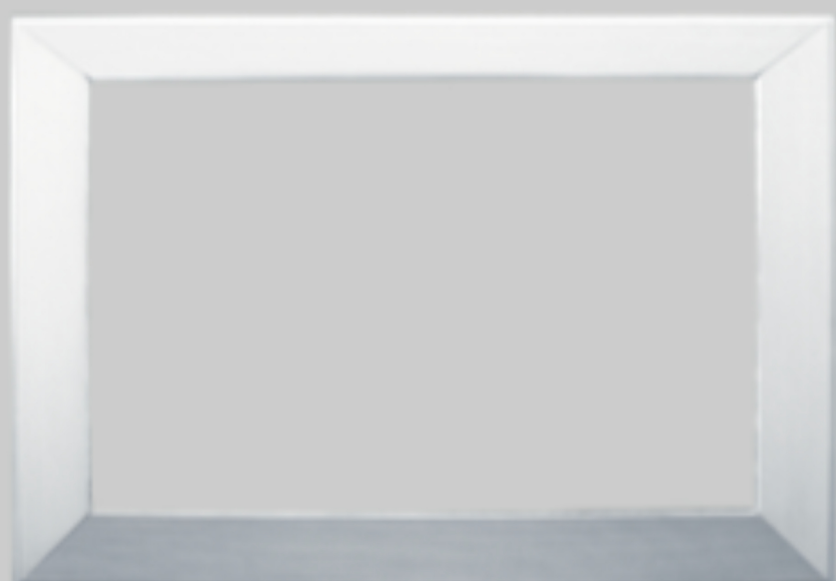

CLEAN RYPS - TEKSTILSTOF

Måtte med et tørrende rengøringsstof, der er anbragt i aluprofilerne. Det tørrende stof absorberer fugtighed og er modstandsdygtigt over for slid og tryk. Det hele er forbundet ved hjælp af i rustfri stålliner.

Formål (kun indendørs):

- 12 mm højde - til indgange med en mellemstor fodgængertrafik
- 17 mm højde - til indgange med en stor fodgængertrafik
- 22 mm højde - til indgange med en meget stor fodgængertrafik (udsat for belastninger fra manuelle transport- og indkøbsvogne)
- 27 mm højde - til indgange med en meget stor fodgængertrafik (udsat for belastninger fra manuelle transport- og indkøbsvogne)

Anvendelsestemperatur: over + 5°C

Montage: inde i en passende dyb rille eller på et underlag i profileret aluramme

Måttehøjde: 12 mm, 17 mm, 22 mm eller 27 mm

Stoffarver: grå, sort, brun

Størrelse: efter ordre



SKRIDSIKKER-
HEDSKLASSE



ANTÆNDLIG-
HEDSKLASSE



HYGIEJNE-
CERTIFIKAT



MODSTANDS-
DYGTIGHEDSTEST

CLEAN RUBBER - GUMMISTOF

Måtte med et rensende gummistof, der er anbragt i aluprofilerne. Det hele er forbundet ved hjælp af rustfri stålline, og er udstyret med mekanisk styrke samt modstandsdygtighed over for fugtighed, korrosion og temperaturskift.

Formål (indendørs og udendørs):

- 12 mm højde - til indgange med en mellemstor fodgængertrafik
- 17 mm højde - til indgange med en stor fodgængertrafik
- 22 mm højde - til indgange med en meget stor fodgængertrafik (udsat for belastninger fra manuelle transport- og indkøbsvogne)
- 27 mm højde - til indgange med en meget stor fodgængertrafik (udsat for belastninger fra manuelle transport- og indkøbsvogne)

Anvendelsestemperatur: fra -40°C til +70°C

Montage: inde i en passende dyb rille eller på et underlag i profileret aluramme.

Måttehøjde: 12 mm, 17 mm, 22 mm eller 27 mm

Stoffarver: grå, sort, brun

Størrelse: efter ordre



SKRIDSIKKER-
HEDSKLASSE



ANTÆNDLIG-
HEDSKLASSE



HYGIEJNE-
CERTIFIKAT



MODSTANDS-
DYGTIGHEDSTEST

CLEAN SCRUB - BØRSTESTOF

Måtte med et rensende børstestof, der er anbragt i aluprofilerne. Det hele er forbundet ved hjælp af rustfri stålline, og er udstyret med mekanisk styrke samt modstandsdygtighed over for fugtighed, korrosion og temperaturskift.

Formål (indendørs og udendørs):

- 12 mm højde - til indgange med en mellemstor fodgængertrafik
- 17 mm højde - til indgange med en stor fodgængertrafik
- 22 mm højde - til indgange med en meget stor fodgængertrafik (udsat for belastninger fra manuelle transport- og indkøbsvogne)
- 27 mm højde - til indgange med en meget stor fodgængertrafik (udsat for belastninger fra manuelle transport- og indkøbsvogne)

Anvendelsestemperatur: fra -40°C til +70°C

Montage: inde i en passende dyb rille eller på et underlag i profileret aluramme.

Måttehøjde: 12 mm, 17 mm, 22 mm eller 27 mm

Stoffarver: grå, sort, brun

Størrelse: efter ordre



SKRIDSIKKER-
HEDSKLASSE









ANTÆNDLIG-
HEDSKLASSE



HYGIEJNE-
CERTIFIKAT





MODSTANDS-
DYGTIGHEDSTEST

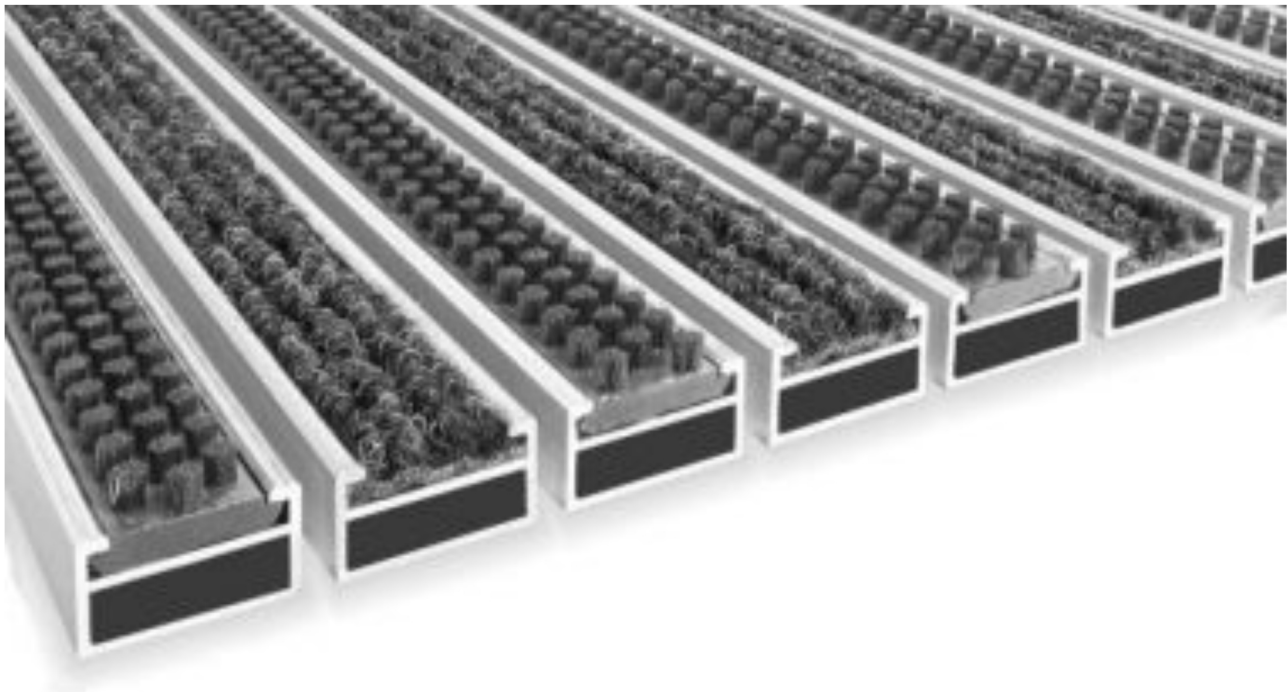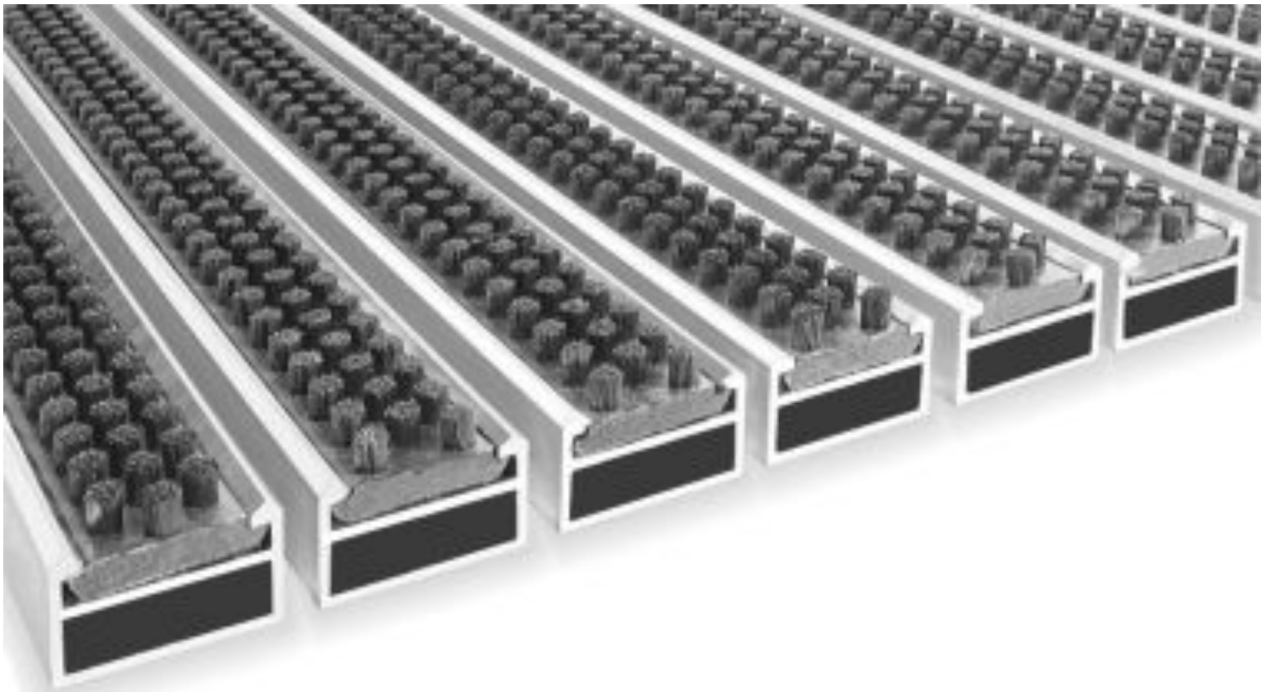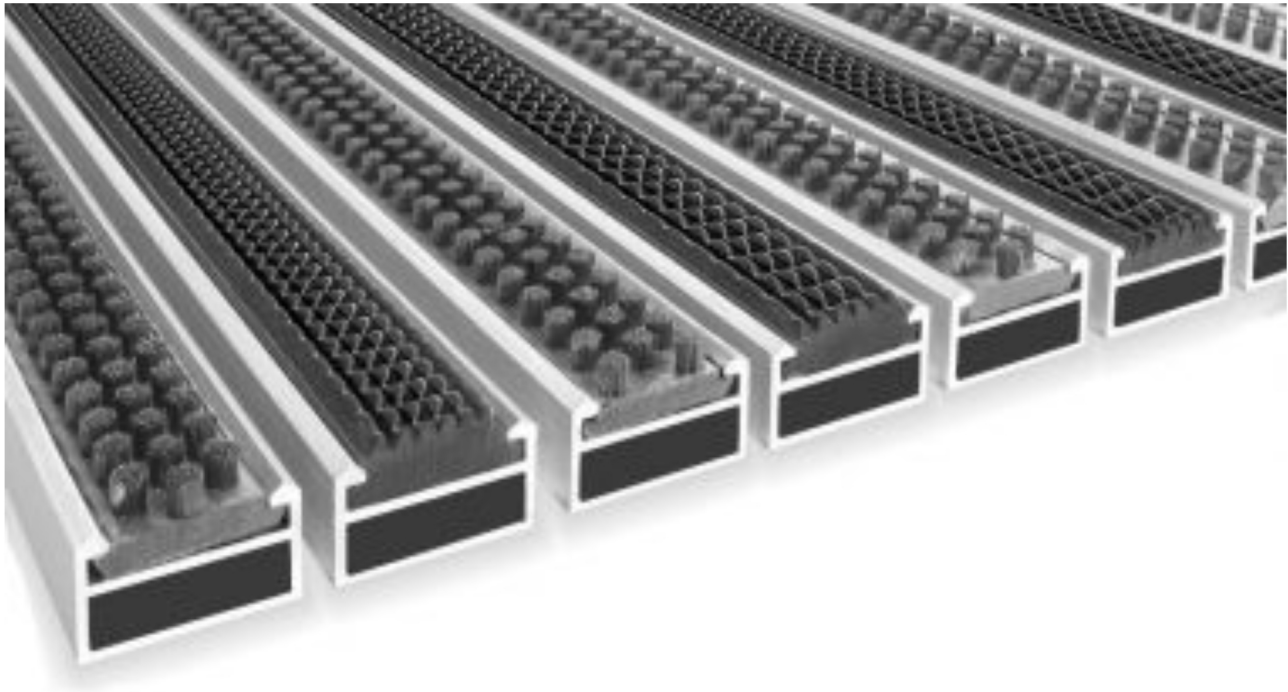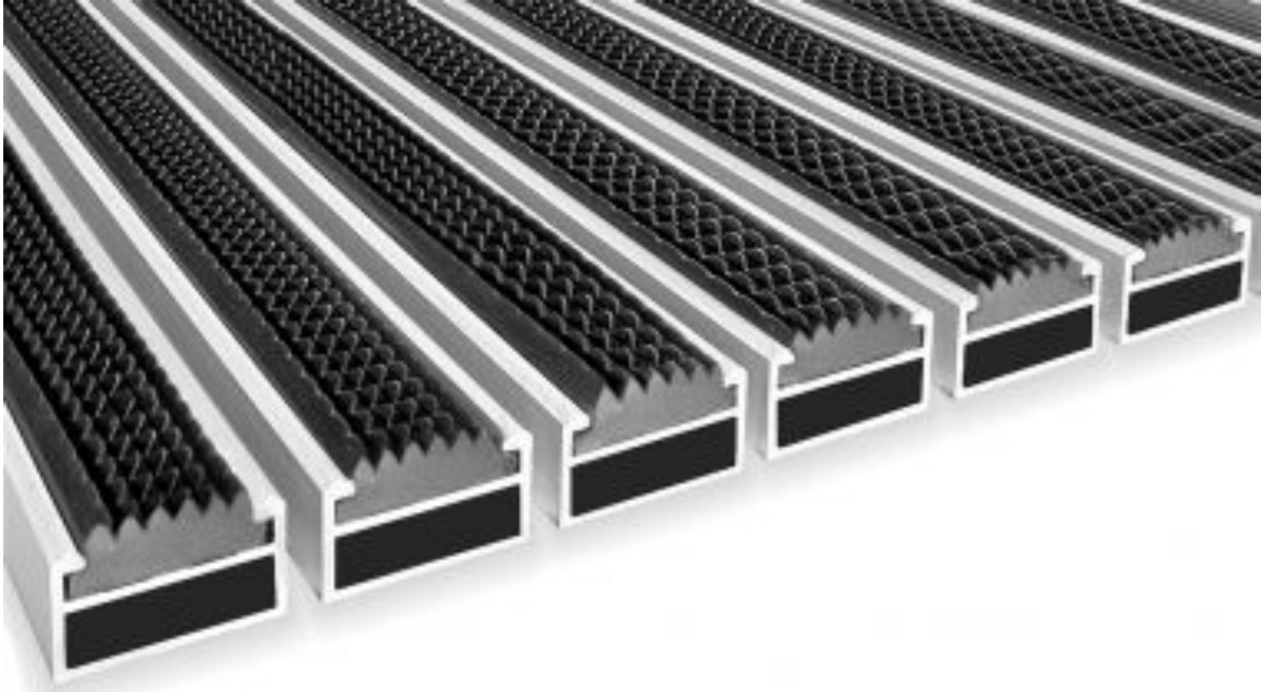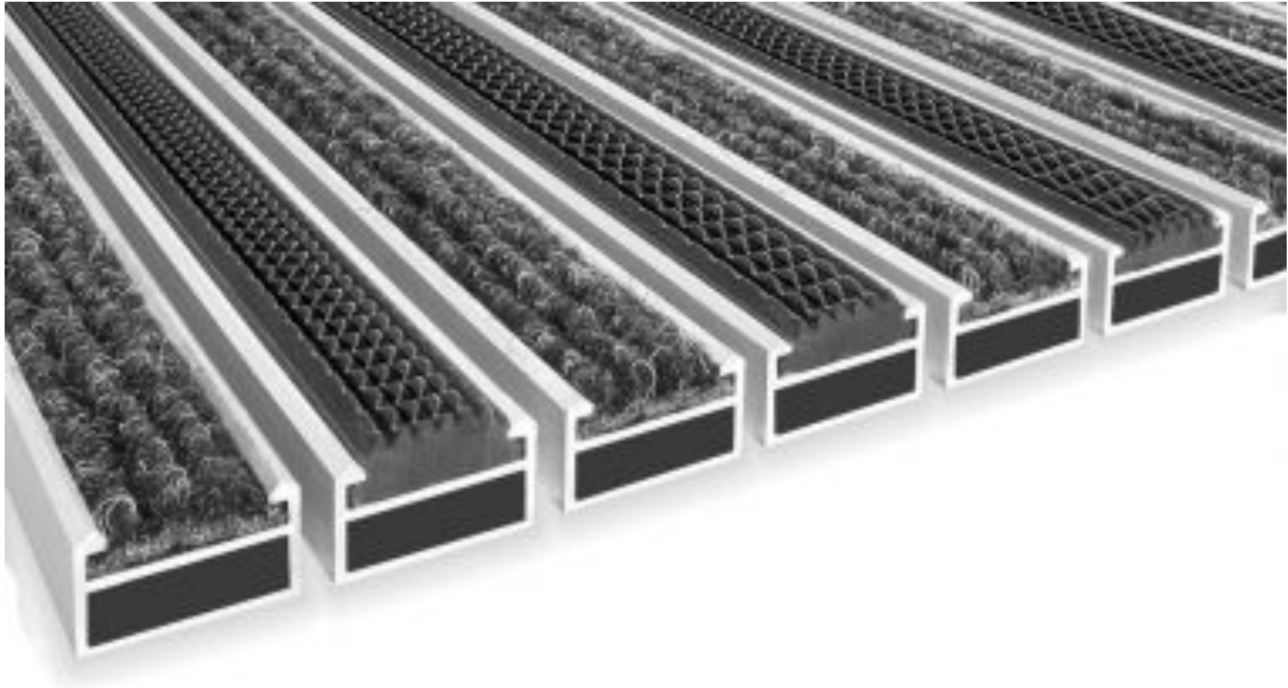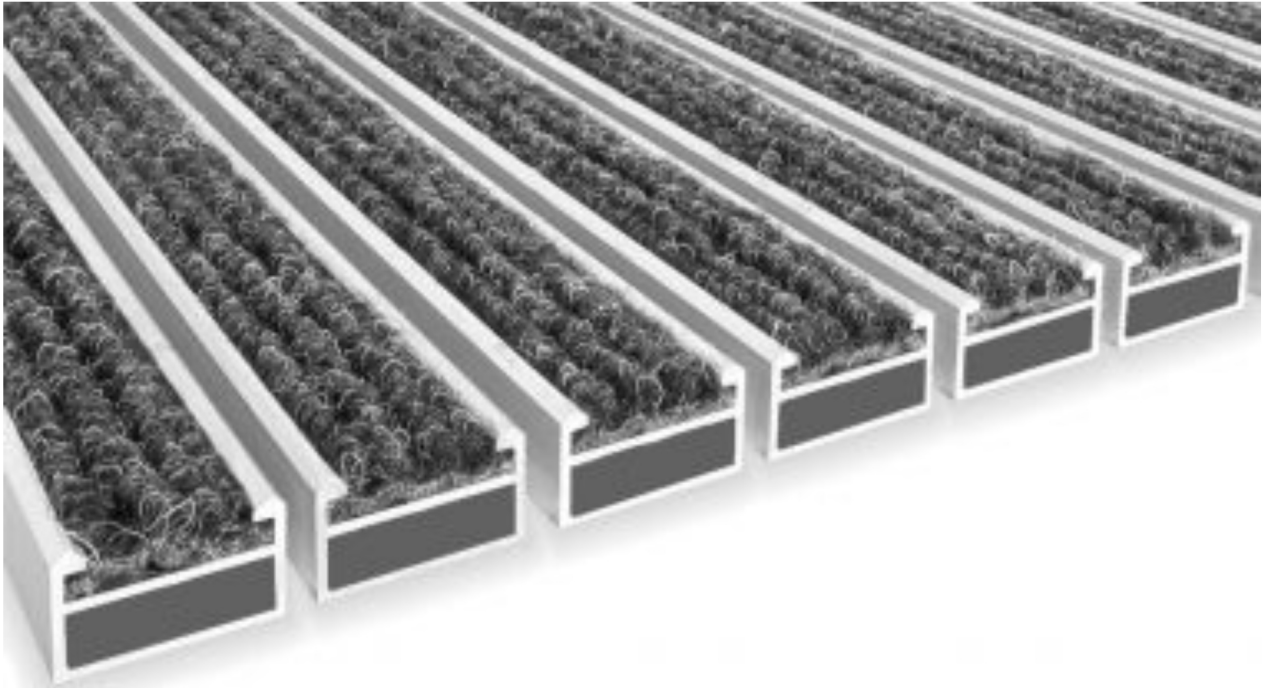

TEKNISKE OPLYSNINGER




1. VED BESTILLING ANGIV VENLIGST:

- **Type rengøringsstof:** ryps – tekstilstof, rubber – gummistof, scrub – børsteindlæg.
OBS: rengøringsstofferne kan kombineres.
- **Højden på den ønskede måtte:** 12 mm, 17 mm, 22 mm eller 27 mm.
- **Rammehøjder:** 15 x 15 x 2 mm, 20 x 20 x 2 mm, 25 x 25 x 3 mm eller 30 x 30 x 3 mm.
- **Bredden og dybden** på den målte måtte i henhold til skemaet ved siden af.
Pilen viser indgangsretning (bevægelsesretning).
- **Nøjagtige størrelser inde i rillen i mm** (måtten bliver ca. 2-3 mm mindre, således at den kan rulles sammen eller fjernes så let som muligt under rensningen. Hvis rillens størrelser er forskellige (f.eks. 900 mm og 890 mm), angiv venligst størrelse og diagonallængder (D1 og D2) på hver side. I tilfælde af runde måtter, angives rillens radius og klippemål for svingdørens centrale aksel.

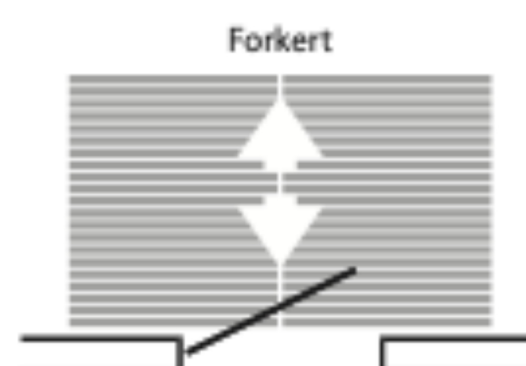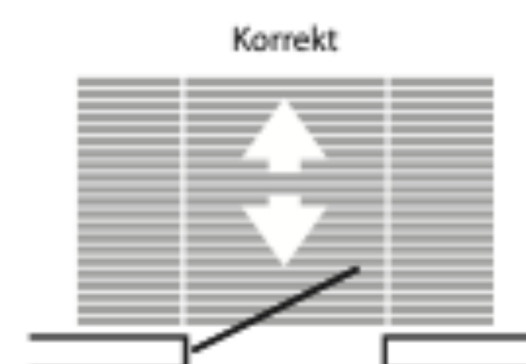

2. RAMMEINSTALLATION

Brug en selvsnivellerende gulvspartel eller pigge. En ujævn overflade kan medføre varig deformation af aluprofilernes.

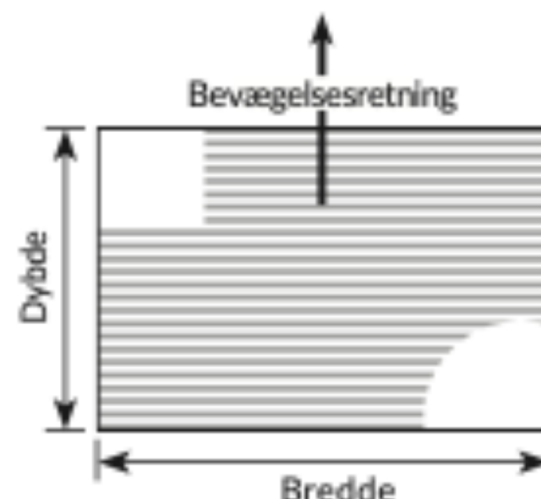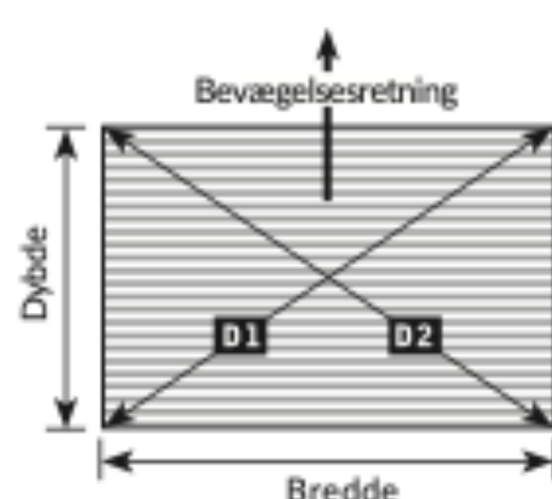

OBS: sammenføjningerne bør ikke befinde sig i midten af indgangen, eftersom denne del er mest belastet under brug. Måtter til svingdøre leveres i 4 dele.

Attester og tilladelser: PZH B-BK-60211-0449/19-attesten, udtalelse ITB NJ-5/KR/1106/09, rapporter om materialeprøvning NR. 12/17 BB.903.0290.01, skridsikkerhedsklasse i hht. standard DIN 51130:2014-02, klassifikation med hensyn til reaktion ved brand Cfl – s1, ertifikat for miljøledelsessystem ISO 14001:2015.

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAMMER

Rammer til systemmåtter CLEAN SYSTEM er fremstillet af aluminiumsvinkler:

- 15 x 15 x 2 mm for måtter med højde 12 mm,
- 20 x 20 x 2 mm for måtter med højde 17 mm,
- 25 x 25 x 3 mm for måtter med højde 22 mm,
- 30 x 30 x 3 mm for måtter med højde 27 mm.

Rammen skal monteres inde i rillen, således at rammens øvre kant ligger på samme niveau som gulvoverfladen, og den nedre flade passer til gulvet i rillen. Gulvoverfladen i rillen skal være jævn og flad (byggestandarden for selvsnivellerende gulv: tolerance indtil 2 mm). I tilfælde af at måtten ligger inde i en ujævn rille

kan det føre til, at den "krøller" og bliver varigt deformeret (nødvendigt at udskifte måtten med en ny). Systemmåtter er fremstillet med en stor nøjagtighed i forhold til rammer, derfor er det så vigtigt at placere dem omhyggeligt og jævnt. Rammernes enkelte sider skal placeres parallelt, uden buede kurver i midten. Derfor anbefaler vi at tjekke størrelsen flere steder. I tilfælde af rammer med atypiske former skal man sørge for korrekte vinkler og at rammens enkelte elementer er placeret lige og uden buede kurver.

OBS: i tilfælde af atypiske former (hjul, ellipse etc.) skal der udføres en skabelon i skala 1:1.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Systemmåtter CLEAN SYSTEM er modtandsdygtige over for:

- kogsalt
- sneopløsende midler
- basiske kemikalier, der ikke indeholder klor

Rengøring: måtten rulles sammen, skraldet fejes op eller støvsuges, gulvet vaskes, måtten rulles ud samme sted. Selve måtten bør støvsuges regelmæssigt, og vådvaskes regelmæssigt med tæpperensmaskiner (ekstraktorer). Det er kun tilladt at bruge kemikalier, der ikke påvirker gummi eller aluminium.

Anbefalet rengøringsfrekvens: hver anden uge eller oftere, afhængigt af tilsmudsningsgrad og mængder regn og sne.

Tilladt belastning: 2500 kg/m² for måtter, der ligger inde i rillen (ubegrænset belastning med fodgængertrafik eller transportvogne, kørestoler, løfteapparater og personbiler med en vægt på højst 150 kg/hjul eller 600 kg i tilfælde af vogne).

Måtterne fungerer optimalt, når de ligger placeret i en jævn rille. Dybdetolerance er cirka 2 mm. I tilfælde af et ujævnt gulv under måtten kan dette påvirke konstruktionsprofilerne, og medføre uoprettelige deformation.



tel. +54 394 08 331
www.scanagent.dk



ScanAgent
ANNO 1977